


Presenningsstativ for båtopplag

Monteringsanvisning modell T

Presenningsstativ fra O.B.Wiik AS kan tilpasses alle båttyper. 48 mm aluminiumsrør lagerføres henholdsvis i 1,2,3,4 og 6 meter lengder. Rør for trinnløs justering av dekkstøtter er tilpasset innvendig diameter på 48 mm rørene, og leveres i 2 eller 1 meter lengder. Standard dekkstøtter består av et stk 48 mm rør i 1 meters lengde, og et stk 44 mm rør i 2 meters lengde, begge i 1 meters lengde. Og kan reguleres trinnløst fra 1,0 meter till ca 1.80 meter. Dekkstøttene kan også leveres i alternativene 2+1 m. 3+1 m osv.

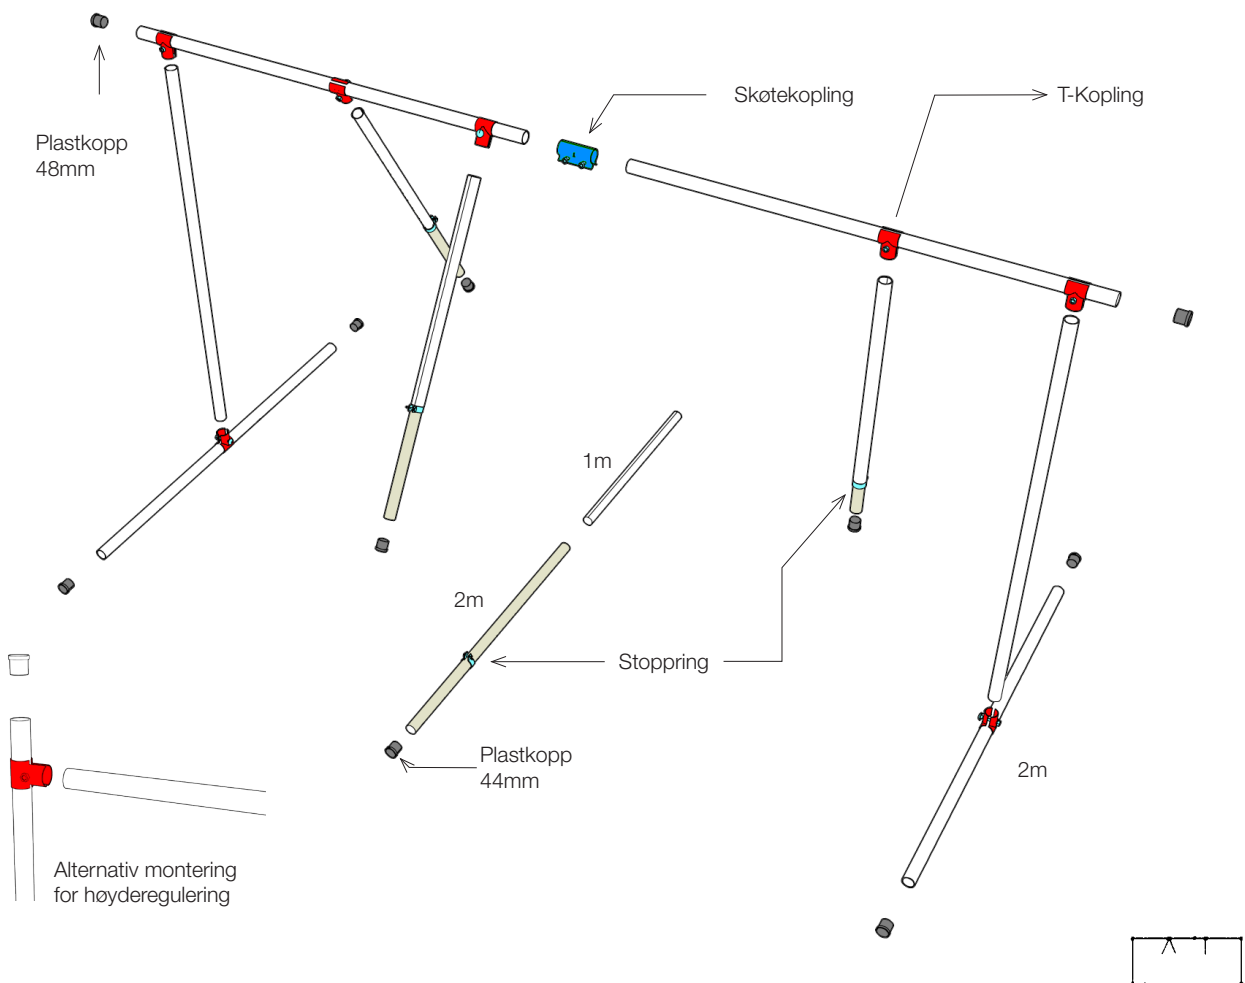

Alle dekkstøttene bør ikke plasseres loddrett på dekk, da støtte for sidevind blir dårlig. Det ideelle er å benytte 3stk. Støtteben (båt 20-25 fot). 2st plasseres mot rekka og 1 stk. plasseres loddrett ned mot dekk/overbygg.

Stativet bør festes til båten med tau for og akter. Alle bolter må trekkes godt til. Presenning av riktig størrelse, festet med tau som går under båtenes kjøll (eller vann/sandkanner i maljene), vil sørge for at presenningen og stativet ikke forskyver seg i løpet av vinteren.

Merk at det er viktig med god luft gjennomgang under presenningen for å hindre råte og jordslag. Husk også at et for høyt presenningsoverbygg gir stort vindfang, er for lavt overbygg kan gjøre at snø og vann legger seg på uten å skli av.

Velger du i tillegg til stativet også en Wiik-Presenning, skulle båten være godt dekket. Se egne prislister for leie og salgspresenninger. Presenninger kan spesialkonfeksjoneres på egen fabrikk.